



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Ufficio I - Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

I.5.i.d.2/885



Spett.le
TROY CHEMICAL COMPANY BV
Poortweg 4C
2612PA - Delft (NL)

OGGETTO: Prodotto biocida ADICOLOR TERMITI E PARASSITI DEL LEGNO A SOLVENTE, SPL01 S1.14, AS---M717, Serpol W, S2368BC000, NF01R Preservante protettivo del legno, K84 XILOFILL TRASPARENTE, IRISCOLOR TERMITI E PARASSITI DEL LEGNO A SOLVENTE, BBWT01 S, 677850 HOLZFREUND ACTIVE PROTECTION, Xulonip, CLASSIC R01, TWP 097i, FR 6277 Barosit S700, PRE SUNDECK, Marconol ultimate (Preserver), Woodmark Protection Fund Insetticida Base solvente, Holzschutzgrund -L- (M001000), VB4000, IMPRELEGNO TRASPARENTE PLUS, Protect S, Woody fondo impregnante, Fungistop, Woodcare S, UW1097, Sirstop, Everlasting Wood SI. Trasmissione decreto di modifica amministrativa.

Si trasmette, in allegato, il D.D. di modifica amministrativa del 28 SET. 2021 relativo alla famiglia biocida indicato in oggetto n. **IT/2019/00545/MRP**.

Si richiama l'attenzione in merito a quanto disposto dal Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze, delle miscele e successive modifiche e adeguamenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Achille Iachino



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
UFFICIO I
IT/2019/00545/MRP

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 15 della Legge n. 97 del 06 agosto 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013";

VISTO il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare gli artt.19 e ss.;

VISTA l'istanza NA-ADC presentata sul Registro Europeo R4BP3 con case number BC-LG066336-38;

VISTA la documentazione presentata dalla società richiedente a sostegno della suddetta istanza;

RITENUTA la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

DECRETA:

La modifica amministrativa del prodotto biocida:

DENOMINAZIONE	ADICOLOR TERMITI E PARASSITI DEL LEGNO A SOLVENTE, SPL01 S1.14, AS--M717, Serpol W, S2368BC000, NF01R Preservante protettivo del legno, K84 XILOFILL TRASPARENTE, IRISCOLOR TERMITI E PARASSITI DEL LEGNO A SOLVENTE, BBWT01 S, 677850 HOLZFREUND ACTIVE PROTECTION, Xulonip, CLASSIC R01, TWP 097i, FR 6277 Barosit S700, PRE SUNDECK, Marconol ultimate (Preserver), Woodmark Protection Fund Insetticida Base solvente, Holzschutzgrund - L- (M001000), VB4000, IMPRELEGNO TRASPARENTE PLUS, Protect S, Woody fondo impregnante, Fungistop, Woodcare S, UW1097, Sirstop, Everlasting Wood SI
PRINCIPIO ATTIVO:	3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC) Permethrin 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole)
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO	TROY CHEMICAL COMPANY BV Poortweg 4C 2612PA – Delft (NL)
NUMERO DI AUTORIZZAZIONE	IT/2019/00545/MRP
SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	30 gennaio 2028


A far data dalla notifica del presente decreto, la società TROY CHEMICAL COMPANY BV è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nell'allegato I (SPC – Sommario delle Caratteristiche del Prodotto) e nell'allegato II (Ulteriori Condizioni dell'Autorizzazione).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto viene redatto in duplice originale, di cui un esemplare è notificato in via amministrativa alla ditta interessata e l'altro è conservato agli atti di questo Ufficio.

Roma, li

28 SET. 2021

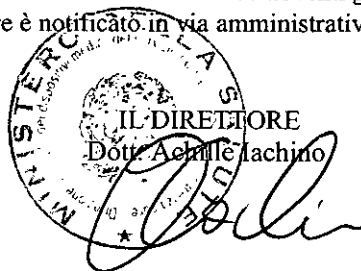

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

1. Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	TWP 0971
Italia	Holzschutzgrund -L- (M001000)
Italia	IMPRELEGNO TRASPARENTE PLUS
Italia	AS—M717
Italia	VB4000
Italia	Marconol ultimate (Preserver)
Italia	K84 XILOFILL TRASPARENTE
Italia	UW1097
Italia	677850 HOLZFREUND ACTIVE PROTECTION
Italia	FR 6277 Barosil S700
Italia	Serpol W
Italia	Woodmark Protection Fund Insetticida Base solvente
Italia	S2368BC000
Italia	NF01R Preservante protettivo del legno
Italia	Xulonip
Italia	PRE SUNDECK
Italia	Sirstop
Italia	ADICOLOR TERMITI E PARASSITI DEL LEGNO A SOLVENTE
Italia	IRISCOLOR TERMITI E PARASSITI DEL LEGNO A SOLVENTE
Italia	Protect S
Italia	Woodcare S
Italia	Everlasting Wood SI
Italia	Woody fondo impregnante
Italia	Fungistop
Italia	BBWT01 S
Italia	SPL01 S1.14
Italia	CLASSIC R01

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Numero di autorizzazione

Non definito

Data di rilascio dell'autorizzazione

Non definito

Data di scadenza dell'autorizzazione

Non definito

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome
Indirizzo

Non definito
Non definito

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del produttore	Troy Chemical Company BV
Indirizzo del fabbricante	Poortweg 4C 2612PA Delft Niederlande
Ubicazione dei siti produttivi	Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Niederlande Industriepark 23 56593 Horhausen Deutschland Am Alten Galgen 14 56410 Montabaur Deutschland Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck/Elbe Deutschland Mecklenburger Str. 229 23568 Lübeck Deutschland Halchtersche Str. 33 38304 Wolfenbüttel Deutschland Am Nordturm 5 46562 Voerde Deutschland

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

numero BAS: 39	
Nome del produttore	Troy Corporation
Indirizzo del fabbricante	8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Stati Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	One Avenue L 07105 Newark, New Jersey Stati Uniti
numero BAS: 39	
Nome del produttore	Troy Chemical Company BV
Indirizzo del fabbricante	Poortweg 4C 2612PA Delft Niederlande
Ubicazione dei siti produttivi	Industriepark 23 56593 Horhausen Deutschland
numero BAS: 48	
Nome del produttore	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Indirizzo del fabbricante	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang, Jiangsu Cina
numero BAS: 1342	
Nome del produttore	LANXESS Deutschland GmbH Material Protection Products
Indirizzo del fabbricante	Kennedyplatz 1 D-50569 Köln Deutschland
Ubicazione dei siti produttivi	Bayer Vapi Private Limited Plot # 306/3 II Phase, GIDC 396 195 Vapi, Gujarat India

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
39	259-627-5	55406-53-6	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	0.75
48	262-104-4	60207-90-1	1-[[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)		Principio attivo	0.24
1342	258-067-9	52645-53-1	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo	0.25
-	918-481-9		Idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici		Solvente	89.485

2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo	Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Contiene *Permetrina, IPBC e propiconazolo*.
Può provocare una reazione allergica.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del

prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare sotto chiave.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Lavare mani accuratamente dopo l'uso.

Indossare indumenti protettivi.
Non disperdere nell'ambiente.

IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un *medico*.
NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Risciacquare la pelle *con acqua corrente*.

In caso di incendio: Utilizzare *prodotto chimico secco, CO2, acqua nebulizzata o schiuma* per estinguere.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

Smaltire il prodotto in *in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e internazionali*.

4. Usi autorizzati/i

4.1. Preservanti del legno

Tipi di prodotto	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno		
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	TWP 0971 è un preservante del legno per applicazioni non professionali e professionali con pennello e rullo, ad una dose di applicazione di 200 mL/m ² nelle classi di utilizzo 2 e 3. Durante l'applicazione e l'essiccazione la temperatura deve essere superiore a 5 °C e l'umidità relativa inferiore all'80%. È richiesto un rivestimento di finitura (top coat). Quest'ultimo non può essere un preservante per film o legno e deve essere eseguita la manutenzione. Il tempo di essiccazione per il trattamento e la sovraverniciatura è di circa 24 ore (a 23 °C e con umidità relativa del 60%).		
Campo di applicazione	All'aperto		
esterni	In		
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale, Utilizzatore non professionale		
Organismi bersaglio	Nome scientifico	Nome comune	Fase di sviluppo
	Aureobasidium pullulans spp.	Wood disfiguring fungi	ife
	Aureobasidium pullulans spp.	Wood disfiguring fungi	Spore e spore che producono strutture
	gloeophyllum trabeum	Wood rotting basidiomycetes	ife
	Gloeophyllum trabeum	Wood rotting basidiomycetes	Spore e spore che producono strutture
	Caniophora puteana	Wood rotting basidiomycetes	ife
	Caniophora puteana	Wood rotting basidiomycetes	Spore e spore che producono strutture
	Poria Placenta	Wood rotting basidiomycetes	ife
	Poria Placenta	Wood rotting basidiomycetes	Spore e spore che producono strutture
	Hylotrupes bajulus L.	Wood boring beetles	Larve
	Reticulitermes sp.	Termites	Adulti
	Reticulitermes sp.	Termites	Larve
	Reticulitermes sp.	Termites	Ninfe
Metodi di applicazione			
Metodo	Sistema aperto		
Descrizione	a pennello e a rullo		
Tasso: mL/m ²	200		
Diluizione:	nessuna diluizione%		
Tempistica:	1 applicazione in qualsiasi momento		
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	- Barattolo/latta, metallo con rivestimento epossifenolico: 375 mL, 500 mL, 750 mL, 1 L, 2,5 L, 5 L (utilizzo professionale e non professionale)		
	- Barattolo/latta, metallo con rivestimento epossifenolico: 20 L (solo per uso professionale)		
	- Quando sono destinati al pubblico (utilizzatori non professionali), i barattoli devono essere dotati di una chiusura di sicurezza resistente ai bambini e di un'indicazione di avvertenza riconoscibile al tatto.		

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Nessuna istruzione specifica per l'uso, si veda la sezione 5.1.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Nessuna istruzione specifica per l'uso, si veda la sezione 5.2.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

Nessuna istruzione specifica per l'uso, si veda la sezione 5.3.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Nessuna istruzione specifica per l'uso, si veda la sezione 5.4.

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Nessuna istruzione specifica per l'uso, si veda la sezione 5.5.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Da utilizzarsi solo come preservante del legno.

Utilizzatori: professionisti e non professionisti, applicazione a pennello e a rullo.

Dose di applicazione: 200 mL/m² legno.

Il prodotto è pronto all'uso e non deve essere diluito. Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Durante l'applicazione e l'asciugatura la temperatura deve essere superiore a 5 °C e l'umidità relativa inferiore all'80%.

È richiesto un rivestimento di finitura (top coat). Quest'ultimo non può essere un preservante per film o legno e deve esserne eseguita la manutenzione.

Tempo di essiccazione: asciutto per movimentazione e applicazione del top-coat in ca. 24 ore.

Pulizia degli utensili: ragia minerale (acquaragia).

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Proteggere dal gelo.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Lavarsi le mani e il viso dopo l'applicazione e l'utilizzo del prodotto e prima di mangiare, bere o fumare.
- Coprire il suolo durante l'applicazione per raccogliere eventuali fuoriuscite. Non utilizzare nei casi in cui durante l'applicazione il prodotto possa finire in acque superficiali, ad es. nello scenario di ponte su stagno.
- Non effettuare l'applicazione in prossimità di corpi idrici superficiali o in zone di protezione delle acque.
- Evitare che il prodotto raggiunga ambienti acquatici, sistemi fognari o il suolo.
- Non usare in interni, tranne che per infissi esterni e porte esterne.
- Non applicare il prodotto sul legno o posizionare il legno trattato in aree dove alimenti/mangimi, utensili da cucina o superfici per la preparazione del cibo possano venire a contatto con il prodotto o il legno trattato o essere contaminate da quest'ultimo.
- È richiesto un rivestimento di finitura (top coat). Quest'ultimo non può essere un preservante per film o legno e deve esserne eseguita la manutenzione.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini durante l'applicazione e l'essiccazione.
- Utilizzare solo all'aperto o in aree ben ventilate.
- Tenere il legno trattato all'esterno o in un'area ben ventilata fino a quando non è asciutto.
- Conservare lontano da cibo, bevande e alimenti per animali.
- Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti.

- Evitare l'inalazione di vapori o nebulizzazione.

- Utilizzatori professionali: indossare una tuta con idoneo rivestimento e guanti resistenti ai prodotti chimici durante la manipolazione del prodotto e per la successiva lavorazione manuale del legno trattato (il materiale del guanto va precisato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

Pronto soccorso

IN GENERALE: In caso di incidente, sospetta esposizione o malessere, consultare immediatamente un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua, sollevando occasionalmente le palpebre superiore e inferiore. Rimuovere eventuali lenti a contatto e continuare a sciacquare per almeno dieci minuti. Richiedere assistenza medica.

INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Se il soggetto non respira, se la respirazione è irregolare o se si verifica un arresto respiratorio, fornire la respirazione artificiale o ossigeno da personale addestrato. Per la persona che presta soccorso può essere pericoloso praticare la respirazione bocca a bocca. Richiedere assistenza medica se gli effetti avversi alla salute persistono o sono gravi. In caso di perdita di conoscenza, sistemare l'infortunato in posizione di sicurezza e chiamare immediatamente un medico. Mantenere una via aerea aperta. Allentare eventuali indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.

CONTATTO CON LA PELLE: Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato dalle autorità mediche. Rimuovere gli indumenti contaminati e le scarpe. Se si sviluppano sintomi consultare un medico. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle. I piretroidi e le piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: consultare un medico.

INGESTIONE: Richiedere immediatamente assistenza medica. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Sciacquare la bocca con acqua. Rimuovere eventuali dentiere. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Se il materiale è stato ingerito e la persona esposta è cosciente, darle da bere acqua in piccole quantità. Interrompere se la persona esposta si sente male, in quanto il vomito può essere pericoloso. Rischio di aspirazione in caso di ingestione. Può entrare nei polmoni e causare danni. Non indurre il vomito. In caso di vomito, la testa va mantenuta bassa per evitare che il vomito entri nei polmoni. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente. In caso di perdita di conoscenza, sistemare l'infortunato in posizione di sicurezza e chiamare immediatamente un medico. Mantenere una via aerea aperta. Allentare eventuali indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce.

Protezione dei soccorritori: non deve essere intrapresa alcuna azione che implichi un rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Per la persona che presta soccorso può essere pericoloso praticare la respirazione bocca a bocca.

Misure di emergenza per proteggere l'ambiente

Contenere e raccogliere eventuali fuoriuscite con un materiale assorbente idoneo e collocarle in un contenitore richiudibile opportunamente etichettato per lo smaltimento come rifiuti pericolosi.

Evitare lo sversamento accidentale nella rete fognaria, in corpi idrici di superficie o nel terreno. Trattare l'eventuale terreno contaminato dal prodotto come rifiuto pericoloso.

In caso di scarico accidentale di una grande quantità di prodotto concentrato in acque superficiali, acque freatiche o fognatura, informare le autorità competenti in base alle regolamentazioni locali.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Questo materiale, il relativo contenitore e qualsiasi materiale contaminato devono essere smaltiti in

sicurezza come rifiuti pericolosi. L'eventuale prodotto raccolto durante l'applicazione che non viene riutilizzato deve essere smaltito come rifiuto pericoloso.

NON smaltire prodotto indesiderato nelle fognature. Smaltire imballaggi e prodotto non utilizzato in conformità con le regolamentazioni locali.

Se necessario, consultare un operatore dei rifiuti o l'autorità locale.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservazione a magazzino: Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Conservare in un'area separata e approvata, lontano da materiali incompatibili, cibo e bevande. Conservare sotto chiave. Eliminare tutte le fonti di ignizione. Separare il prodotto da materiali ossidanti. Tenere il contenitore ben chiuso e sigillato finché non si è pronti per l'utilizzo. Richiudere accuratamente i contenitori che sono stati aperti e mantenerli in posizione verticale per evitare perdite. Non conservare in contenitori senza etichetta. Usare un metodo di contenimento idoneo per evitare la contaminazione ambientale. Proteggere dal gelo.

La durata di conservazione è di 2 anni.

6. Altre informazioni

iii. L'etichetta deve contenere le informazioni indicate di seguito. Le informazioni riportate tra virgolette devono essere riportate letteralmente.

1) Nella sezione principale:

*Preservante del legno

da utilizzare esclusivamente fuori terra per la preservazione del legno contro funghi dell'azzurramento, funghi che distruggono il legno, insetti che distruggono il legno (Hyfotrupes bajulus) e termiti. Solo per le classi di utilizzo 2 e 3 secondo la norma UNI EN 335:2013*.

2) Nella sezione delle avvertenze:

*PERICOLO

Liquido e vapori infiammabili (H226)

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie (H304).

Provoca grave irritazione oculare (H319).

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410).

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle (EUH066).

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di ignizione. Non fumare.

In caso di incendio: per estinguere l'incendio utilizzare sostanze chimiche secche, CO2 oppure acqua nebulizzata o schiumogeni.

Non disperdere nell'ambiente.

Raccogliere eventuali fuoriuscite.

Conservare in un luogo ben ventilato. Conservare in un luogo fresco.

I bambini non devono entrare in contatto con il prodotto durante l'applicazione o in fase di essiccazione.

Lavare la pelle dopo aver completato il lavoro.

Proteggere gli occhi.

La regolamentazione integrativa sottostante è rilevante solo per uso commerciale:

"Indossare indumenti protettivi e guanti di protezione resistenti ai prodotti chimici durante l'utilizzo del prodotto". Il materiale dei guanti deve essere dichiarato nella scheda dati del prodotto dal detentore dell'autorizzazione.

"La violazione delle prescrizioni specificatamente evidenziate di seguito può risultare in sanzioni:

Prodotto da utilizzarsi esclusivamente fuori terra per la preservazione del legno contro funghi dell'azzurramento, funghi che distruggono il legno, insetti che distruggono il legno (*Hylotrupes bajulus*) e termiti. Solo per le classi di utilizzo 2 e 3 secondo la norma UNI EN 335:2013".

Non utilizzare contro altri funghi o parassiti, né in dosi superiori rispetto a quelle indicate nel libretto di istruzioni.

Per applicazioni con pennello o rullo, rispettare la dose di 200 ml/m².

Non applicare su legno lavorato che venga direttamente a contatto con prodotti alimentari o alimenti per animali.

L'uso in interni del legno trattato è limitato a infissi e porte esterne.

Il legno trattato deve asciugare all'aperto o in luogo ben ventilato.

Non deve essere utilizzato in interni.

Durante l'applicazione, coprire il suolo per poter raccogliere eventuali fuoriuscite.

Al fine di proteggere gli organismi acquatici, non utilizzare il prodotto in prossimità di ambienti acquatici (ruscelli, laghi, ecc.).

T trattare la superficie del legno al quale è stato applicato il preservante, ad esempio mediante verniciatura, e provvedere alla manutenzione continua del trattamento superficiale.

Non gettare nelle fognature.

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare assieme a prodotti alimentari, bevande o mangimi.

La regolamentazione integrativa sottostante è rilevante solo per uso commerciale:

T trattare la superficie del legno al quale è stato applicato il preservante, ad esempio mediante verniciatura, e provvedere alla manutenzione continua del trattamento superficiale. La specifica di cui sopra deve essere riportata chiaramente sulla scheda o analogo documentazione che accompagna il legno trattato".

Pittogramma di pericolo GHS02, HGS08 e GHS09.

L'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA) richiama l'attenzione sul fatto che il titolare dell'autorizzazione deve fornire informazioni di pronto soccorso, incluse:

***IN CASO DI
INGESTIONE:** contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON
indurre il vomito (P301+P310+P331).

**IN CASO DI CONTATTO CON
LA PELLE** (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (P303+P361+P353).

I piretroidi possono causare parestesia (bruciore e sensazione di
formicolio alla pelle, senza irritazione diretta). Se i sintomi persistono:
consultare un medico*.

3) Nella sezione delle
dichiarazioni:

a) Il testo "Preservante del legno ai sensi
del regolamento BPR n. 578-28. Il prodotto contenente sostanze attive e biocidi
è stato approvato ai sensi del regolamento sui biocidi (Regolamento UE n.
528/2012)".

b) Informazioni sul tipo di formulazione:
"liquido" per questa formulazione.

c) Contenuto della
sostanza attiva indicato come percentuale in peso (% w/w) e g/L a 20
°C.

d) La frase: "Contiene idrocarburi C10-C13, n-alcani,
isoalcani, composti ciclici, aromatici al 2%" e la frase "Contiene
3-iodo-2-propinil butilcarbammato (IPBC), permetrina, propiconazolo e poli
(etilenglicole) dimetacrilato. Può provocare una reazione allergica".

e) Indicare la data di scadenza. Questa data deve cadere al massimo
2 anni dopo la data di produzione. La data sull'etichetta può essere formulata
in riferimento alla data di produzione indicata altrove sulla
confezione.

f) Indicare il numero di lotto o la rispettiva
designazione.

g) Dimensione di imballaggio in litri
(L).

h) Nome e indirizzo del titolare
dell'autorizzazione

4) Il
manuale dell'utente:

Informazioni su funghi e
parassiti, area di utilizzo e dosaggi. Informazioni riguardanti il fatto che
l'uso contro le termiti è rilevante solo se il legno trattato deve essere
esportato.

Relativamente allo smaltimento si
applicano le seguenti linee guida:

L'etichetta dovrà
contenere il consiglio di prudenza P501: "Smaltire il prodotto/recipiente in
conformità con i regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti".

L'etichetta dovrà inoltre essere conforme alle seguenti linee
guida:

"Conferire l'imballaggio vuoto ed eventuali residui di
prodotto presso il centro di raccolta comunale per rifiuti
pericolosi".

Allegato I SPC

Allegato II - Ulteriori Condizioni dell'Autorizzazione

- L'etichetta del prodotto biocida oggetto della presente autorizzazione dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n.528/2012 riportando le informazioni di cui al sommario delle caratteristiche del prodotto riportato in Allegato I.
- Tutte le etichette del prodotto biocida devono riportare il numero di autorizzazione attribuito dal presente decreto, con la seguente dicitura:

***“PRODOTTO BIOCIDA (PT08)
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2019/00545/MRP”***

- Per ogni categoria di utilizzatore autorizzata (Professionisti/ Professionisti formati/ Utilizzatori non professionisti) deve essere predisposta una etichetta distinta.
- L'etichetta dovrà contenere l'indicazione dell'officina di produzione e sito produttivo del formulato autorizzato.
- Nell'etichetta l'esatta denominazione del biocida dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.
- L'etichetta del prodotto non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe comportanti una sottovalutazione degli effetti potenziali del prodotto da parte dell'utilizzatore e non devono riportare dizioni riferite al prodotto che possano generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l'uomo o l'ambiente.

E' consentita l'immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte in lingua italiana.